



Schablonendrucker für Surface-Mount Technology Typ SP- 30/50

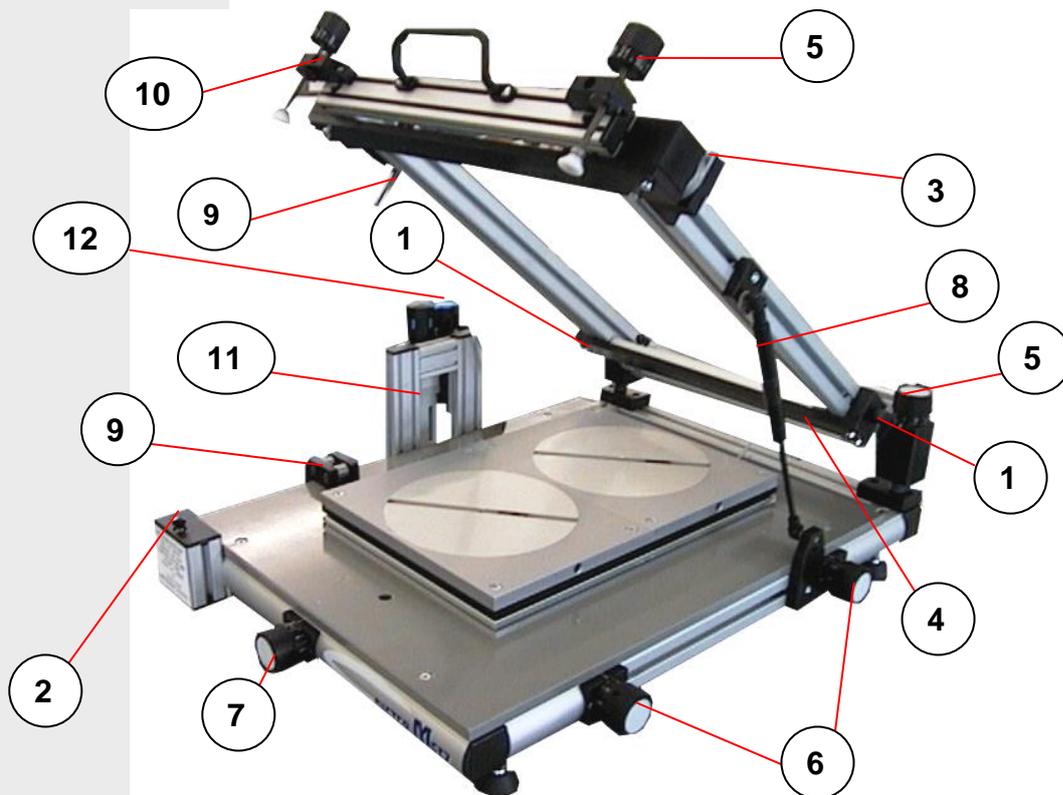
Drehtelleraufnahme Option

- hohe Wiederholgenauigkeit durch spiel- und wartungsfreie Lagerung der Druckschwinge in Nadellager
- zusätzliche Rahmenfixierung in Nadellager geführt
- Höhenverstellung in gehärteten und geschliffenen Gleitbuchsen um 10 mm spielfrei einstellbar
- Feinverstellung des Drucktisches in X-, Y- und Drehrichtung um 10 mm
- schneller Wechsel der Druckschablone
- inkl. pneumatischer Schablonenspannung in Druckrichtung mit stufenlos regelbarer Spannkraft
- Tischabsenkung um 3 mm
- Option: Drehtelleraufnahme , Universalaufnahmeplatte
- dank Baukastensystem in jeder gewünschten Größe lieferbar

Technische Änderungen vorbehalten

Schablonendrucker

Typ SP- 30/50

Maschinenbeschreibung:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Klemmhebel zur stufenlosen
Verstellung der Schablonen - Länge | 6) Verstellung in X und Drehrichtung |
| 2) Tischabsenkung | 7) Verstellung in Y |
| 3) Spannleiste mit Aufnahmestiften \varnothing 5,0
mm (4 mm Hub) | 8) Gasdruckfeder |
| 4) Spannleiste (stufenlos verstellbar) | 9) Fixierung der Druckschwinge |
| 5) Höhenverstellung | 10) Rändelmutter |
| | 11) Wartungseinheit |
| | 12) Einschaltventil |

Technische Änderungen vorbehalten