



Schablonendrucker

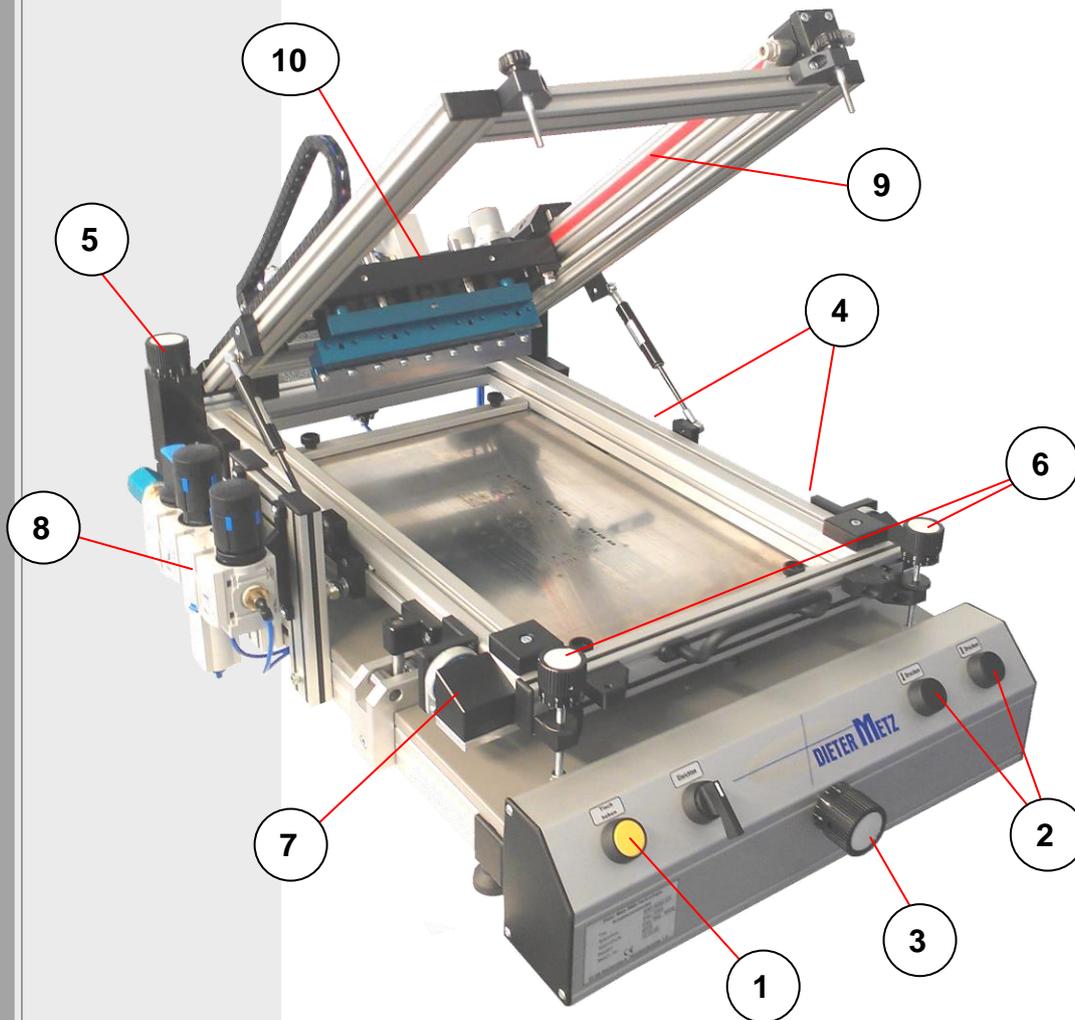
Typ SR-P 30/50 AP

- hohe Wiederholgenauigkeit durch spiel- und wartungsfreie Lagerung der Druckschwinge in Nadellager
- zusätzliche Rahmenfixierung in Nadellager geführt
- Höhenverstellung in gehärteten und geschliffenen Gleitbuchsen um 10 mm spielfrei einstellbar
- Feinverstellung des Drucktisches in X-, Y- und Drehrichtung um 10 mm
- inkl. pneumatischer Schablonenspannung in Druckrichtung mit stufenlos regelbarer Spannkraft
- Doppelrakel mit automatischer Umschaltung und Tischabsenkung
- Rakeldruck stufenlos regelbar von 1,5 bis 6 bar
- Rakelhalter 30° mit Stahleinsatz
- Druckkopf mit pneumatischen Antrieb, in Laufrollen geführt
- Druckgeschwindigkeit ca. 60mm pro Sekunde
- Drucktischabsenkung automatisch um 3 mm
- Option: Drehteller- und Universalauftnahmeplatte
- Untertisch mit Hängeregister zur Schablonenaufbewahrung

Technische Änderungen vorbehalten

Schablonendrucker

Typ SR-P 30/50 AP

Maschinenbeschreibung:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) Tisch anheben | 5) Höhenverstellung hinten |
| 2) Starttaste Druckkopf | 6) Höhenverstellung vorne |
| 3) Drucktischverstellung in Y | 7) Schablonenspannung |
| 4) Drucktischverstellung in X und Drehrichtung | 8) Wartungseinheit mit 2 Druckreglern |
| | 9) Antrieb für Druckkopf |
| | 10) Druckkopf |

Technische Änderungen vorbehalten