

## Schablonendrucker

Typ SR-P 30/50

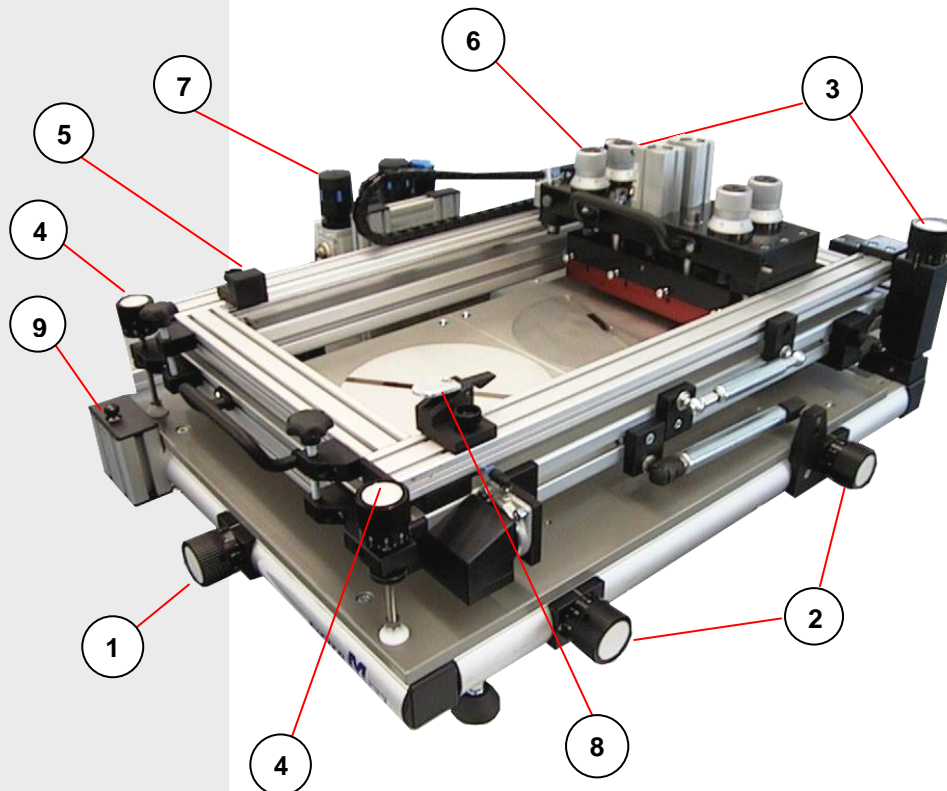
Drehtelleraufnahme Option

- hohe Wiederholgenauigkeit durch spiel- und wartungsfreie Lagerung der Druckschwinge in Nadellager
- zusätzliche Rahmenfixierung in Nadellager geführt
- Höhenverstellung in gehärteten und geschliffenen Gleitbuchsen um 10 mm spielfrei einstellbar
- Feinverstellung des Drucktisches in X-, Y- und Drehrichtung um 10 mm
- inkl. pneumatischer Schablonenspannung in Druckrichtung mit stufenlos regelbarer Spannkraft
- Doppelrakel mit automatischer Umschaltung
- Rakeldruck stufenlos regelbar von 1,5 bis 6 bar
- Rakelhalter 30° mit Stahleinsatz
- Druckkopf in Laufrollen geführt
- Drucktischabsenkung pneumatisch um 3 mm
- Option: Drehteller- und Universal Aufnahmeplatte  
Untertisch mit Hängeregister zur Schablonenaufbewahrung

Technische Änderungen vorbehalten

**Schablonendrucker**

Typ SR-P 30/50

**Maschinenbeschreibung:**

- 1) Verstellung Y
- 2) Verstellung in X und Drehrichtung
- 3) Höhenverstellung hinten
- 4) Höhenverstellung vorne
- 5) Anschlag für Druckkopf
- 6) Tiefenverstellung für Rakel
- 7) Rakeldruck (stufenlos)
- 8) Verriegelung des Druckkopfes
- 9) Taste für Tischabsenkung

Schablonengröße:	300x500
Drucktisch:	280x420
Rakelbreite:	250 mm
Rakelhub:	25 mm
Druckfläche:	240x300
Druckluftanschluss:	6 bar
Tischabsenkung:	3 mm
Gewicht:	ca. 38 kg

Technische Änderungen vorbehalten